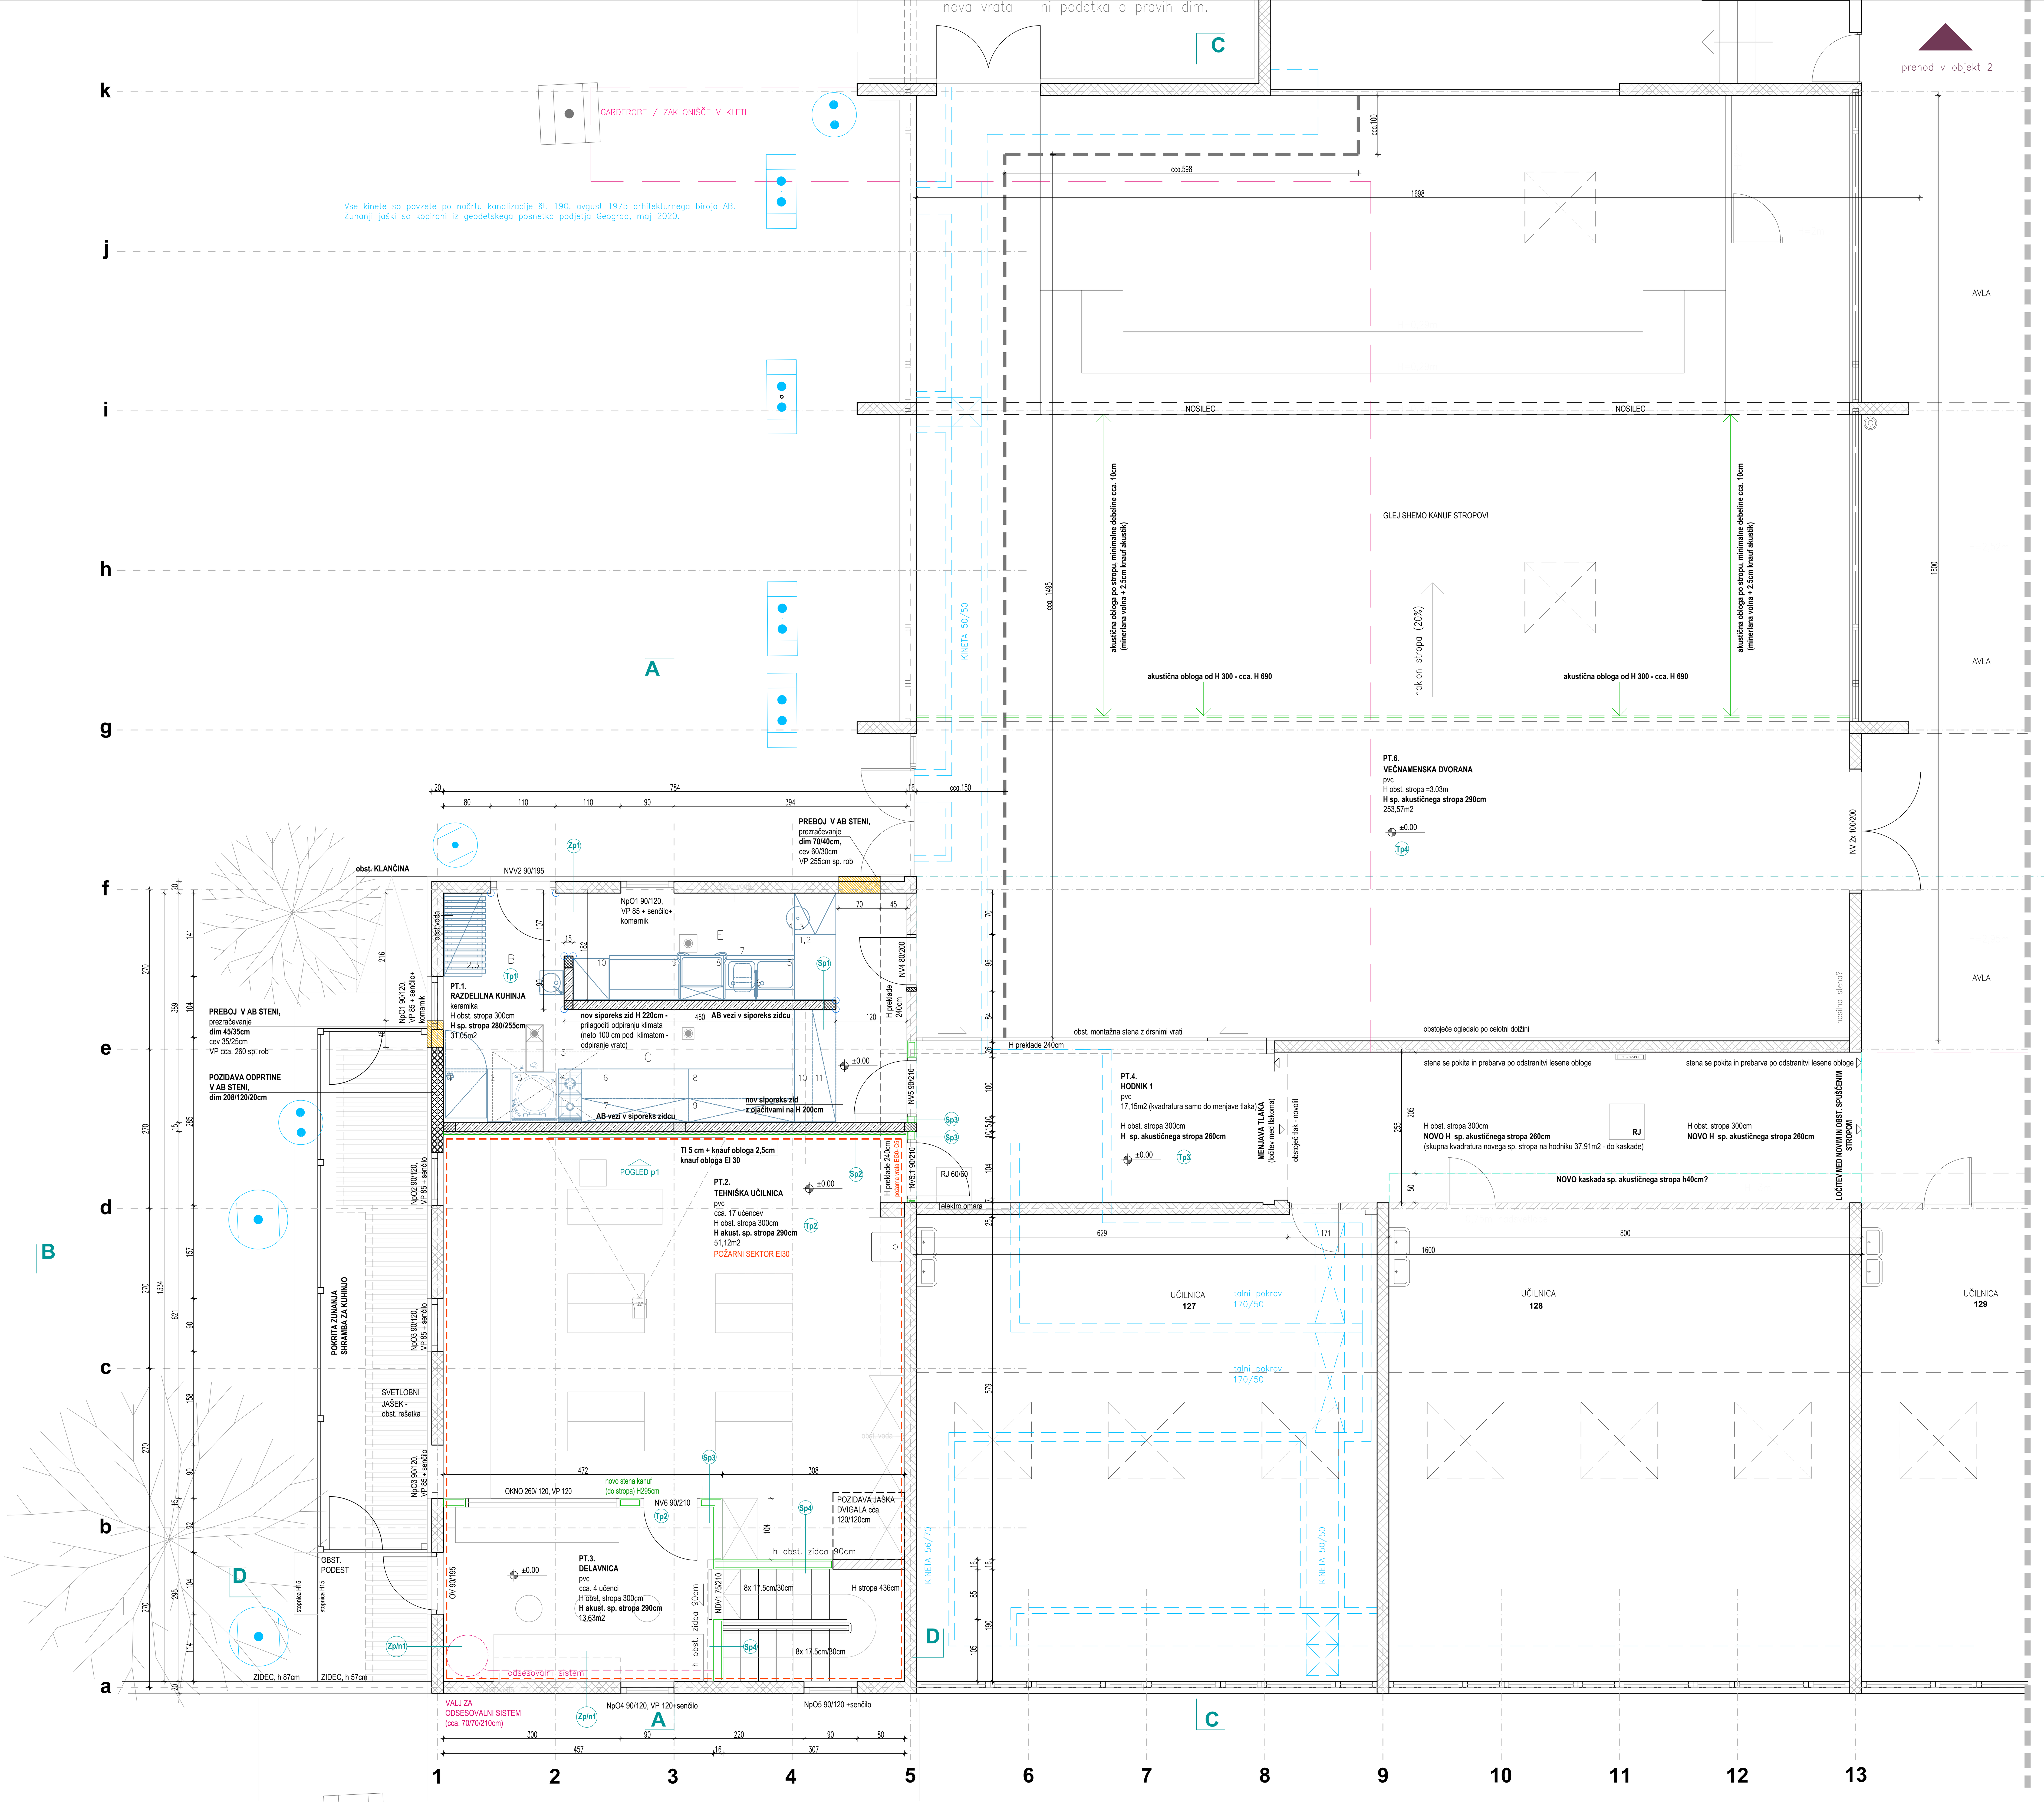

OPOMBE

STROP

V tehniški učilnici, delavnici, hodnikom pred učilnico (del) in več. dvorani je spuščen, kot npr. Kanuf akustik, neprekinjena perforacija, 1-2cm zafugirani rob (zafugira se linijo luknjic, ki so prerezane), luknjice so okrogle, oznaka luknjic 8/18R (ravna okrogla perforacija!- premer luknjic 8mm).
Nad kanuf ploščo je črna tkanina in mineralna volna 5 cm.
H akust. spuščenega stropa 290cm v teh. uč. in delavnici.
H akust. spuščenega stropa 260cm na hodniku pred učilnico.
V več. dvorani je skupna debelina akust. stropa in obloge po steni 10cm (glej shemo sp. stropov).

V kuhinji je sp. strop, vlagoodporne plošče (če se ne izvede prezračevanje).
V primeru izvedbe prezračevanja je strop spuščen na višino 255cm + kaskada, strop je kovinski, kot npr. Armstrong Q-Clip F.
H spuščenega stropa v kuhinji 280 ali 250-255cm.

PVC TLAK

V tehniški učilnici, delavnici, hodniku pred kuhinjo in učil. ter v več. dvorani je, kot npr. Upofloor, zero sound, art. št. 5811 - silver gray (siva barva).
Pvc je v rolah, dolžina rol 8-20m, širina 1.45cm. Debelina 3.6mm. Zaokrožnice cca. 10cm.

OPLESK

Stene so do višine vrat H 215cm (tam kjer ni keramike) barvane s pralno barvo, kot npr. Latex + Domflok, BELE barve. Od višine 215cm pa s klasično notranjo zidno barvo.

OBLOGE

Siporeks steno med razdelilno kuhinjo in tehnično učilnico se na strani tehnične učilnice obloži s 5cm kamene volne in kanufom (2 x 1,25cm - EI 30).

RAZDELILNA KUHINJA

Stenska keramika je kot npr. Marazzi / Tecnica / Sistem C / dim. 20 x 20 cm / Citta Bianco ali enakovredno.
Stenska keramika je položena do višine h = 220 cm. Keramika je položena tudi na okenski polici in zidcu.
Fuge pri polaganju stenske keramike (Marazzi) so npr. epoksidna fugirna masa, mapei, kerapoxy, 100 bianco, 2-3 mm ali enakovredno.
Na stene, kjer je mokri program, je potrebno nanesti hidroizolacijski premaz.
Stenski RF / **inox** vogalniki so kvadratni, skriti pod keramiko.
Talna keramika v kuhinji je kot npr. Buchtal / Basis 3 / 073 mid grey / dim. 20 x 20 cm / R11/B ali enakovredno s tipskimi zaokrožnicami Buchtal / Basis 3 / 073 mid grey / dim. 10 x 20 cm.
Fuge pri polaganju talne keramike v kuhinji (Buchtal) so npr. epoksidna fugirna masa, mapei, kerapoxy cq, 110 manhattan 2000, 3-5 mm ali enakovredno.

Talne rešetke kot npr. ACO ali enakovredno. Za opis rešetk glej načrt tehnologije.
Padci tlaka v kuhinji: v območju 1 m okoli talne rešetke se tlak do talne rešetke spusti za 1 cm (razen pod opremo, padce pred izvedbo preveriti pri projektantu tehnologije).
Višinske kote rešetk je potrebno določiti z laserskim merilnikom, nikakor ne z vodno tehtnico.
Dopustna možna odstopanja ± 1 mm.

OPOMBA PREBOJI

preboja v razdelilni kuhinji se izvedeta in naknadno zapreta z ALU masko in TI polnilom v primeru, če se prezračevanje ne izvede.

STOPNICE V KLET

1. ograja se prebrusi in na novo prebarva v beli barvi
2. stene se zbrusi in očisti ter prebarva s pralno barvo do višine H215cm, kot npr. Latex + Domflok, BELE barve
3. tlak - teraco na stopnicah se zbrusi in očisti

2. FAZA PRITLIČJE (JV del objekta 1):
NOVI POSEGI

1. SANACIJA IN IZVEDBA FASADE Z DODATNO TOPLOTNO IZOLACIJO OVOJA OBJEKTA V OBSEGU:
- sanacija in popravilo elementov fasade
- izvedba dodatnega toplotno izolativnega sloja
- izvedba fasade po sistemu EPS v debelini skladno z zahtevami PURES

2. Oprema razdelilne kuhinje in večnamenske dvorane

POPIS PROSTOROV IN KVADRATUR

oznaka	prostor	H stropa	tlak	površina
PT.1.	RAZDELILNA KUHINJA	sp. strop 280cm	keramika	31,05 m2
PT.2.	TEHNIŠKA UČILNICA	akustični sp. strop 290cm	PVC	51,12 m2
PT.3.	DELAVNICA	akustični sp. strop 290cm	PVC	13,63 m2
PT.4.	STOPNICE		teraco	5,50 m2
PT.5.	HODNIK 1	akustični sp. strop 260cm	PVC	17,15 m2
PT.6.	VEČNAM. DVORANA	sp. strop 290cm -	PVC	253,57 m2
	SKUPAJ PRITLIČJE			372,02m2

NOVE SESTAVE

***Tp1 - tlak pritličje kuhinja**
- keramika
- estrih 6cm
- PE folija
- TI 4cm
- *HI?*
- *AB plošča 20cm*

***Tp2 - tlak pritličje učilnica**
- pvc
- estrih 6cm
- PE folija
- TI 4cm
- *HI?*
- *AB plošča 20cm*

Tp3 - tlak pritličje hodnik
- pvc
- estrih 6cm
- PE folija
- TI 4cm
- *HI (del, ki ni nad zakloniščem)*
- *podložni beton 10cm*

Tp4 - tlak pritličje več. dvorana
- pvc
- estrih 6cm
- PE folija
- TI 4cm
- *HI (del, ki ni nad zakloniščem)*
- *podložni beton 10cm*

Zp1 - zunanji zid pritličje kuhinja
- *stiropor + omet 8cm*
- *ab zid/silikatna opeka 20cm*
- keramika

Sp1 - stena v kuhinji
- keramika
- siporeks 15cm
- keramika

Sp2 - stena med kuhinjo in učilnico (ojačitev H200)
- keramika
- siporeks 15cm
- TI 5cm
- mavčna plošča EI30 2.5cm
- pralni oplesk

Sp3 - kanuf stena d15 cm
- pralni oplesk
- mavčna plošča 2.5cm
- podkonstrukcija 10cm
- mavčna plošča 2.5cm
- pralni oplesk / keramika (razdelilna kuhinja)

stena v učilnici mora imeti dovoljšno zvočno izolativnost!

Sp4 - kanuf nad obst. zidcem d16cm
- pralni oplesk
- mavčna plošča 2.5cm
- podkonstrukcija
- mavčna plošča 2.5cm
- pralni oplesk

stena mora imeti dovoljšno zvočno izolativnost zaradi učlilnice!

Zp/n1 - zunanji zid PT/ND
- oplesk
- *ab zid/silikatna opeka 20cm*
- *stiropor + omet 8cm*

*zaradi odstopanj pri meritvah (±5cm) se lahko debelina sestav razlikuje! Opcija cca. 5cm (estrih + TI)

DELA SKUPAJ Z RUŠITVAMI V 1. FAZI PRENOVE PRITLIČJA (JV del objekta 1):
- rušitev označenih predelnih sten
- odstranitev tovornega dvigala in zazidava odprtine
- izvedba prebojev za potrebe instalacij
- menjava instalacij / sanacija instalacij
- odstranitev vseh radiatorjev
- sanacija kinete
- delna odstranitev spuščenega stropa
- odstranitev talne in stenske keramike
- menjava tlaka in sestave do obstoječe AB plošče
- menjava oken, okenskih polic (zunanjh in notranjih), montaža novih zunanjih vrat
- montaža zunanjih žaluzij in komarnikov (razdelilna kuhinja)
- menjava notranjih vrat
- odstranitev vse sanitarne opreme
- demontaža pohištva

PRENOVA JV DELA STAVBE 1
OŠ DANILE KUMAR



STAVBA I - JV DEL

LEGENDA:
- OBSTOJEČE nosillno (AB stena)
- OBSTOJEČE silikatna opeka
- NOVO
- NOVO siporeks
- NOVO knauf predelna stena
- NOVO vogalniki v razd. kuhinji
- NOVO preboj obst. stene

OPOMBE:
- vse mere je potrebno preveriti na objektu
- načrti in sestave so povzete po projektu AB arhitekturnega biroja iz leta 1975, št. projekta 190 in izmer biroja Curk arhitekutra na objektu februarja 2020

©CURK ARHITEKTURA

Projektant:
CURK ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE, OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
m: 031 750 501, t: 01 600 20 80
e: curk@curkarhitektura.si

Pooblaščena arhitektka: Jožica Curk u.d.i.a. A 0500
Sodelavka: Darja Dolenec, m.i.a.

Id. številka projekta: 06/20

Naročnik:
OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana

Naziv gradnje:
PRENOVA JV DELA STAVBE 1
OŠ DANILE KUMAR

Vrsta projektne dokumentacije in vrsta načrta:
PZI - NAČRT ARHITEKTURE

Vsebina risbe in merilo:
TLORIS PRITLIČJA - NOVO
M 1: 50

Datum: maj 2020 Stran: 02