


POPIS PROSTOROV IN KVADRATUR		
oznaka	prostor	površina
N1.1.	HODNIK UPRAVA	43,79 m ²
N1.2.	TAJNIŠTVO	14,64 m ²
N1.3.	PEDAGOGINJA	9,40 m ²
N1.4.	POMOČNICA RAVNATELJICE	9,40 m ²
N1.5.	RAVNATELJICA	14,46 m ²
N1.6.	ZBORNICA	61,93 m ²
N1.7.	SERVERJI	9,91 m ²
N1.8.	STROKOVNA POMOČ	9,91 m ²
N1.9.	SANITARJE Ž	5,80 m ²
N1.10.	SANITARJE M	5,29 m ²
N1.11.	KABINET	7,28 m ²
SKUPAJ NADSTROPJE 1		191,81 m ²

* KVADRATURE SO MERJENE BREZ PRAGOV

PRENOVA JV DELA STAVBE 1 OŠ DANILE KUMAR

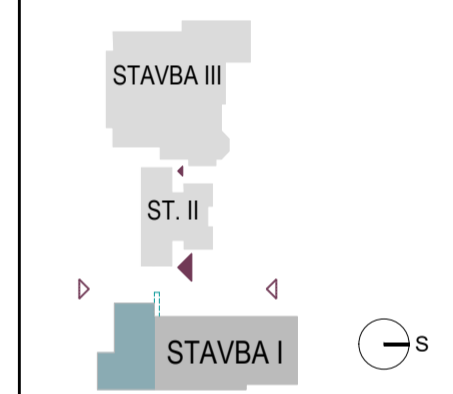

STAVBA I - JV DEL

- LEGENDA:
- OBSTOJEČE nosilno (AB stena)
 - OBSTOJEČE silikatna opeka
 - RUŠITEV
 - PREBOJ
 - ODSTRANITEV

OPOMBE:

- vse mere je potrebno preveriti na objektu
- načrti in sestave so povzete po projektu AB arhitekturnega biroja iz leta 1975, št. projekta 190 in izmer biroja Curk arhitektura na objektu februarja 2020

CURK ARHITEKTURA

Projektant:
CURK ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE,
OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
m: 031 750 501, t: 01 600 20 80
e: curk@curkarchitektura.si

Pooblaščen arhitektka: Jožica Curk u.d.i.a. A 0500
Sodelavka: Darja Dolenc, m.i.a.

Id. števila projekta: 06/20

Naročnik:
OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana

Naziv gradnje:
PRENOVA JV DELA STAVBE 1
OŠ DANILE KUMAR

Vrsta projektne dokumentacije in vrsta načrta:
PZI - NAČRT ARHITEKTURE

Vsebinska risba in merilo:
TLORIS NADSTROPJA - RUŠITEV
M 1: 100

Datum: marec 2020 Stran: R-03

VSE PREBOJE USKLADITI Z NAČRTOM STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ!

DELA SKUPAJ Z RUŠITVAMI V 1. FAZI PRENOVE NADSTROPJA (JV del objekta 1):

- rušitev označenih predelnih sten
- izvedba prebojev za potrebe instalacij
- menjava instalacij / sanacija instalacij
- odstranitev obstoječih kanalov prezračevanja
- odstranitev vseh radiatorjev
- delna odstranitev spuščene stropa
- odstranitev talne in stenske keramike
- menjava lička in sestave do obstoječe AB plošče
- menjava notranjih vrat
- odstranitev vse sanitarne opreme
- demontaža pohištva

2. FAZA NADSTROPJE (JV del objekta 1): NOVI POSEGI

1. SANACIJA IN IZVEDBA FASADE Z DODATNO TOPLOTNO IZOLACIJO OVOJA OBJEKTA V OBSEGU:

- sanacija in popravilo elementov fasade
- izvedba dodatnega toplotno izolativnega sloja
- izvedba fasade po sistemu EPS v debelini skladno z zahtevami PURES